


# Technische specificaties

## Aanvullende informatie:

Temperatuur wastank	55°C
Temperatuur boiler	82°C
Geluidsniveau	< 70dB
Gewicht leeg	70kg
Gewicht volledig geladen	115kg

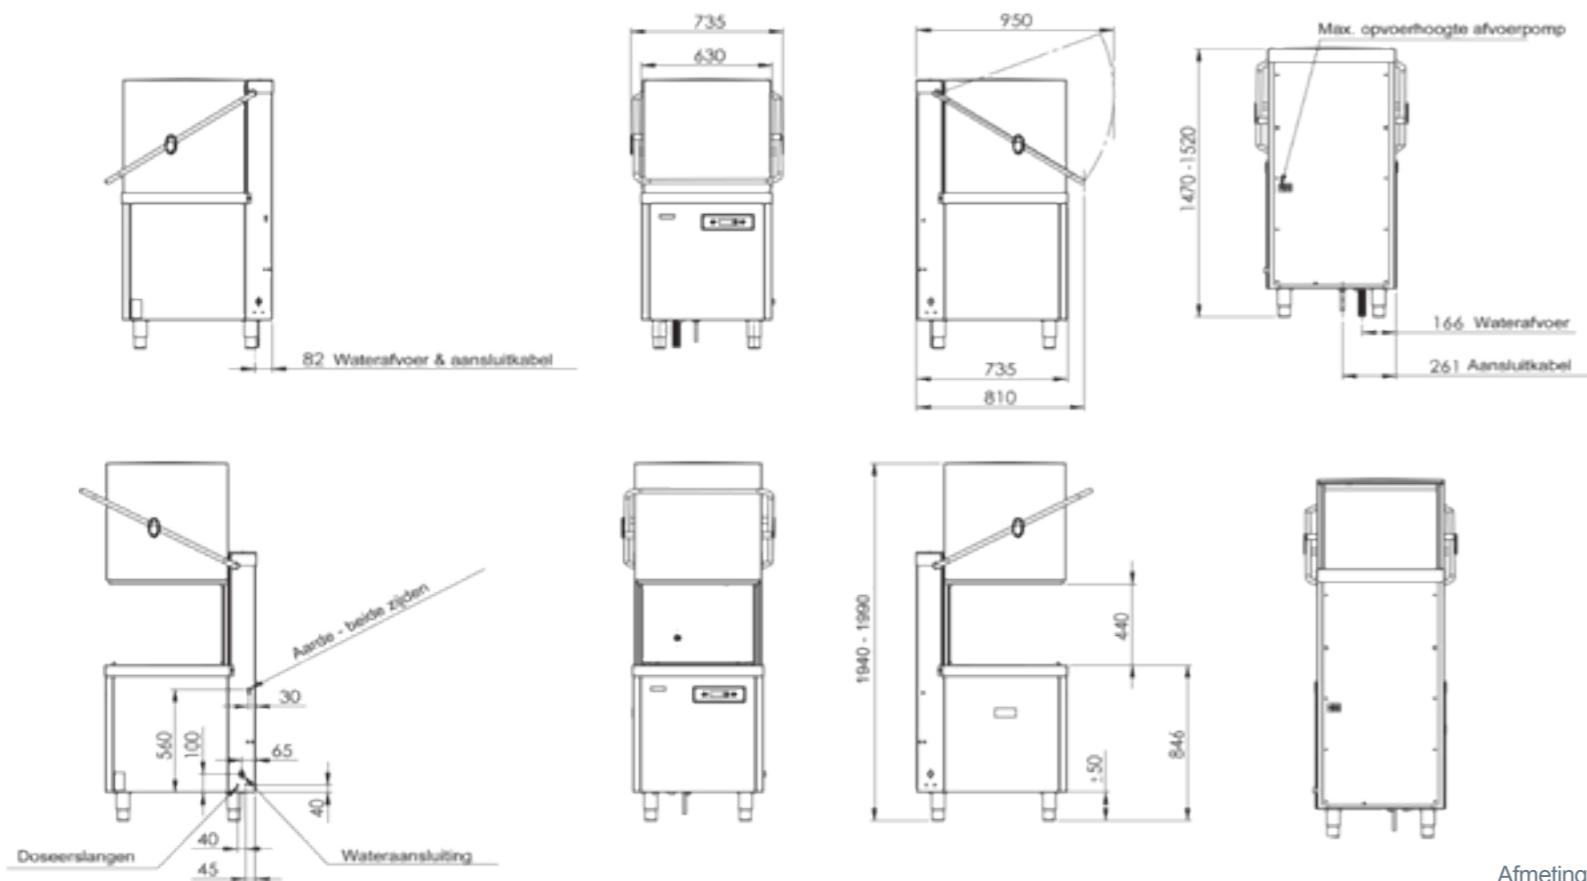

Afmetingen (mm):  
630 (B) x 1940 - 1990 open / 1470 gesloten (H) x 720 (D)

## P500RBP P500WS Doorschuif- vaatwasmachine

Productinformatie &  
technische specificaties



Let op: alle waarden in mm

Contact:  
Tel: +31(0)85 -20 300 31  
E-mail: [info@classeq.nl](mailto:info@classeq.nl)

CLASEQ Nederland - geregistreerde  
handelsnaam van Winterhalter  
Gastronom Nederland B.V.

Muntstraat 22  
4903 PA Oosterhout  
[www.classeq.nl](http://www.classeq.nl)

**CLASEQ**  
Warewashing Made Simple.

**CLASEQ**  
Warewashing Made Simple.

# P500

Ruime, eenvoudig te bedienen en DVGW conforme doorschuif-vaatwasmachine, geschikt voor rechte en hoekopstelling.

De doorschuifvaatwasmachine P500 past perfect in elke keuken met een hoog aanbod vaatwerk en is in staat 720 borden per uur te wassen. Met een tank van 39 liter zijn de exploitatiekosten laag. Door de zelfreinigingsfunctie van de kap en de uitneembare wasarmen is de vaatwasmachine gemakkelijk te reinigen.

Alle varianten hebben een eenvoudige, digitale bediening, een LCD display om de was- en naspoeltemperatuur weer te geven en om een van de 3 wasprogramma's te kiezen.

De P500RBP en de P500WS zijn standaard met twee doseerpompen, een naspoelpomp en een afvoerpomp uitgerust.



Verkrijgbaar in de volgende varianten:  
**P500RBP**  
inclusief naspoelpomp

**P500WS**  
inclusief naspoelpomp en  
ingebouwde waterontharder

## Vaatwassen eenvoudig gemaakt:



### Gebruiksvriendelijk

Maximale gebruiksvriendelijkheid dankzij tweeknopsbediening.



### Overige functies

Instellingen van reinigings- en naglansmiddel en ontluchting van de doseerpompen kunnen door een monteur aangepast worden.



### LCD display

Een nieuw en verbeterd LCD display.



### Operationele monitoring

De machine controleert voortdurend de verwarming en het waterverbruik ter verhoging van de efficiency.



### 1,5/3/5 minuten wasprogramma\*

De 3 wasprogramma's van de P500 zorgen voor maximale wasresultaten, aangepast aan de vervuilingsgraad.

## Eigenschappen:

1 500mm x 500mm korf	2 Ingebouwde doseerpompen voor reinigings- en naglansmiddel	3 Ingebouwde naspoelpomp	4 Uitneembare korfdrager voor eenvoudige reiniging
5 Tweevoudig filtersysteem	6 Thermostop- functie garandeert hygiënische wasresultaten	7 Zelfreinigings- functie kap	8 Ruime doorschuif- vaatwasmachine

## Technische specificaties

	P500RBP	P500WS
Wateraansluiting	G3/4" (3/4" BSP)	G3/4" (3/4" BSP)
Vereiste dyn. waterdruk (min.)	1,0 bar	1,0 bar
Watertoevoertemperatuur (min.)	4°C	4°C
Watertoevoertemperatuur (max.)	55°C	55°C
Opvoerhoogte afvoerpomp (van machinebodemp)	600 mm	600 mm
Afvoerwateraansluiting (min.)	Ø40 mm	Ø40 mm
Afzekering	13A (3 fase)	13A (3 fase)
Spanning	380-415V / 3N~ / 50 Hz	380-415V / 3N~ / 50 Hz
Totale aansluitwaarde	6,58kW	6,58kW
Tankverwarming	4,05kW	4,05kW
Boilerverwarming	6,00kW	6,00kW
Inhoud wastank	39 liter	39 liter
Inhoud boiler	7,5 liter	7,5 liter
Invoerhoogte	440 mm	440 mm
Naspoelwaterhoeveelheid bij 2 bar	3,25 l/ wasbeurt	3,25 l/ wasbeurt
Theoretische korfcapaciteit/h	40 / 20 / 12	40 / 20 / 12
Tanktemperatuur	55°C	55°C
Naspoeltemperatuur	82°C	82°C