

# Jumbo

Basisserie tafelmodellen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Compacte machines met 'Jumbo' prestaties. Geschikt voor professioneel gebruik en daarom ideaal als instapmodel om jaren plezier van te hebben. Jumbo overtuigt!



# Jumbo



“Compacte machine,  
‘Jumbo’ prestaties.  
Gemakkelijk in het  
gebruik  
en onderhouds-  
vriendelijk.”

## MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Standaard



Optie: High lid



### POMPCAPACITEIT

4 m<sup>3</sup>/h (MJ), 8 m<sup>3</sup>/h (JP)

### MACHINECYCLUS

25-60 sec (MJ), 15-35 sec (JP)

### KAMERAFMETINGEN

310 x 280 x 85 mm

### MACHINEAFMETINGEN

450 x 335 x 305 mm

SEALBALK 280 mm

GEWICHT 26 kg (MJ), 32 kg (JP)

VOLTAGE 230V-1-50Hz

VERMOGEN 0,30 kW (MJ),

0,40 kW (JP)

### STANDAARD


TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF SEAL

### OPTIES

HOOG DEKSEL (H 130 MM)

## JUMBO 30/35

Standaard



### POMPCAPACITEIT

8 m<sup>3</sup>/h (J30), 16 m<sup>3</sup>/h (J35)

### MACHINECYCLUS

15-35 sec

### KAMERAFMETINGEN

370 x 350 x 150 mm

### MACHINEAFMETINGEN

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 405 mm (J35)

SEALBALK 350 mm

GEWICHT 44 kg (J30), 51 kg (J35)

### VOLTAGE 230V-1-50Hz

### VERMOGEN

0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

# Jumbo



## JUMBO 42

Standaard



Optie




**POMPCAPACITEIT** 16 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 20-40 sec  
**KAMERAFMETINGEN**  
370 x 420 x 180 mm  
**MACHINEAFMETINGEN**  
530 x 490 x 440 mm  
**SEALBALK** 420 mm  
**GEWICHT** 58 kg  
**VOLTAGE** 230V-1-50Hz  
**VERMOGEN** 0,55 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING,  
DUBBEL/CUT-OFF/BREDE SEAL

### OPTIES

2E SEALBALK

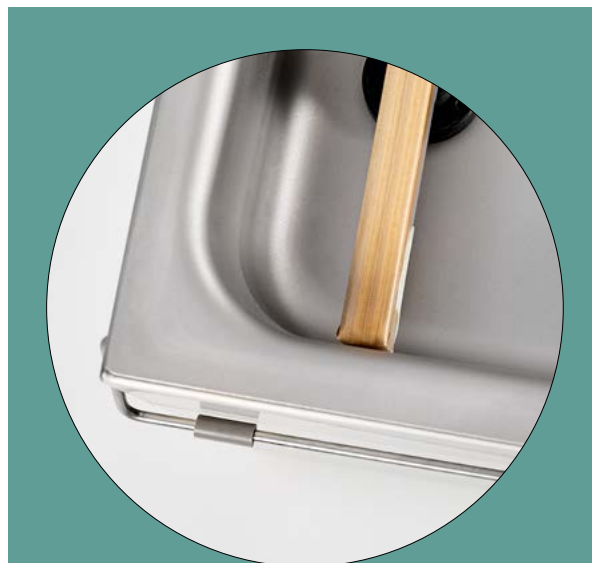

Standaard met  
Dubbel seal.  
Cut-off en Brede seal  
zijn opties die gratis  
beschikbaar zijn.

## JUMBO 42XL/42XXL

Standaard



Optie



### POMPCAPACITEIT

16 m<sup>3</sup>/h (J42XL), 21 m<sup>3</sup>/h (J42XXL)

### MACHINECYCLUS

20-40 sec

### KAMERAFMETINGEN

460 x 420 x 180 mm

### MACHINEAFMETINGEN

615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

### SEALBALK

420 mm

**GEWICHT** 65 kg (J42XL),  
70 kg (J42XXL)

### VOLTAGE

230V-1-50Hz

### VERMOGEN

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

### STANDAARD

TIJDSBESTURING,  
DUBBEL/CUT-OFF/BREDE SEAL

### OPTIES

2E SEALBALK

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

