



VAATWASTECHNIEK

KRATTEN- EN GEREEDSCHAPPENWASMACHINE

FUX





KRACHTIG EN ZUINIG: DE OPLOSSING VOOR KRATTEN EN GEREEDSCHAPPEN

De FUX kratten- en gereedschappenwasmachine is ideaal voor middelgrote en grote bakkers en slagers en grootkeukens waar tot 2.000 kratten per uur afgewassen worden.

De installatie is marktonderscheidend door de sterke waskracht en de lage bedrijfskosten.

Bovendien biedt HOBART door sterke garantieprestaties een maximale kwaliteit en betrouwbaarheid.



EXCELLEREN IN ECONOMISCH AFWASSEN

ZUINIG NASPOELEN

Met de FUX kan 16 % vers water bespaard worden waardoor de jaarlijkse bedrijfskosten tot 2.000 euro lager liggen. Het spoelen met vers water zorgt ervoor dat de wasmiddelen van de vaat worden gespoeld. Het daarbij benodigde water wordt sterk beïnvloed door de toegepaste techniek. Hoe onnauwkeuriger de waterverdeling, hoe meer water nodig is om een perfect resultaat te garanderen. De precisiesproeiers van HOBART verdelen het water zo exact, dat met een kleine waterhoeveelheid het optimale resultaat wordt bereikt. Daardoor kunnen de bedrijfskosten tot 2.000 euro per jaar verlaagd worden.

LOW-CHEM DETERGENT SAVING SYSTEM

Met de FUX kan 60 % minder reinigingsmiddel gebruikt worden, waardoor de jaarlijkse bedrijfskosten voor reinigings- en spoelmiddel tot 3.300 euro lager liggen. Chemische reinigingsmiddelen worden rechtstreeks in de wastank gedoseerd. Het afwaswater wordt door het hergebruik van het verse water van de naspoeling voortdurend geregenereerd. Voor het aangevoerde verse water moet er naar verhouding chemisch reinigingsmiddel nagedoseerd worden. Het verbeterde LOW-CHEM detergent saving system voert 96 l vers water naar de wastank voor de regeneratie van het afwaswater. De dosering van het reinigingsmiddel gebeurt aan de hand van de regeneratie-waterhoeveelheid. Het LOW CHEM detergent saving system reduceert op die manier het verbruik aan reinigingsmiddel t.o.v. gebruikelijke systemen met maximaal 60 %. Daardoor kunnen de jaarlijkse bedrijfskosten tot 3.300 euro verlaagd worden.

AQUA-ADAPT AANPASSING WATERVERBRUIK

In moderne systemen kunnen normaal gesproken meerdere snelheden handmatig geselecteerd worden. Dat gebeurt aan de hand van de hoeveelheid vaatgoed, de vervuiling of de beschikbare wastijd. Door het waterverbruiksmanagement waarvoor een patent werd aangevraagd, past het verswaterverbruik zich elk uur aan de geselecteerde transportsnelheid aan. De waterhoeveelheid per machinemeter is altijd optimaal.

SENSO-SPACE EMPTY COMPARTMENT DETECTION

Discontinu optredende vaatgoedhoeveelheden leidt tot een slechts gedeeltelijke machinebelasting. Er ontstaan lege vakken tussen de vaat. Gemiddeld zijn dit afhankelijk van het toepassingsgeval 30 - 40 % lege vakken gezien over de gehele wastijd. De voor patent aangemelde empty compartment detection herkent automatisch zulke lege vakken en regelt het verswaterverbruik onmiddellijk tot een noodzakelijk minimum in. Een hygiënisch onberispelijk wasresultaat blijft hierbij verder gegarandeerd, het verbruik van water, energie en chemie wordt gereduceerd.

CLIMATE ENERGY SAVING SYSTEM

De toepassing van energie is noodzakelijk om voor een betrouwbaar temperatuurevenwicht in een vaatwasmachine te kunnen zorgen. Alleen zo kan er continu een goed en hygiënisch vaatwasresultaat verkregen worden. De toegepaste energie moet hierbij zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, waarbij de warmteverlies via de afgevoerde lucht geminimaliseerd wordt. Het innovatieve CLIMATE energy saving system voorkomt het energieverlies en reduceert daarmee de bedrijfskosten van de machine aanzienlijk. De energie van de warme afvoerlucht wordt continu weer naar de machine teruggebracht. Op die manier kan er tot 24 kWh bespaard worden. Het CLIMATE energy saving system is innovatieve zuinigheid; goed voor ecologieën in het belang van de klant.



BESTE WASRESULTAAT

WASSYSTEEM VOOR KRATTEN

Het krattenwassysteem van HOBART garandeert een betrouwbaar wasresultaat. Een hoge watercirculatie en de juiste waterdruk spelen een belangrijke rol voor het bereiken van een hygiënisch reinigingsresultaat. Met het voor het afwassen van kratten ontwikkelde wassysteem van HOBART met de innovatieve breedhoeksproeiers wordt dat doel bereikt. Veel water met de juiste mechanica maken het meest hardnekkige vuil los en verwijderen het. Op die manier wordt een constant en betrouwbaar wasresultaat gegarandeerd.


GEPOMPTE NASPOELING DUO

De gepompte naspoeling zorgt voor een hygiënisch perfect spoelresultaat conform DIN 10522. Het spoelresultaat wordt vooral beïnvloed door de soort en wijze van verswatergebruik. Daarbij moet de gebruikte hoeveelheid water zo laag mogelijk gehouden worden. Met het HOBART gepompte naspoeling DUO, bestaande uit een aparte gepompte naspoeling en een verswaterspoeling, wordt dat gerealiseerd. Voor de gepompte naspoeling is de verswaterspoeling ingebouwd die al een groot deel van het afwaswater afspoelt. In een tweede stap spoelt de daaropvolgende verswaterspoeling het resterende afwaswater met vers, heet water af. Met de gepompte naspoeling DUO is altijd een perfect, hygiënisch spoelresultaat gegarandeerd.





UITBLAASZONE

De uitblaaszone van HOBART vermindert de restvocht op bakken en kratten. De meeste gereedschappen, kratten en bakken hebben groeven waar vochtigheid blijft zitten. Het gevolg is dat de circulatiedroging de vochtigheid niet kan opnemen en afvoeren. Door het blazen via blaasopeningen komt het restvocht uit de groeven en wordt het met een hoge luchtsnelheid weggeblazen. De maximale toegestane restvocht wordt op die manier zeker bereikt.

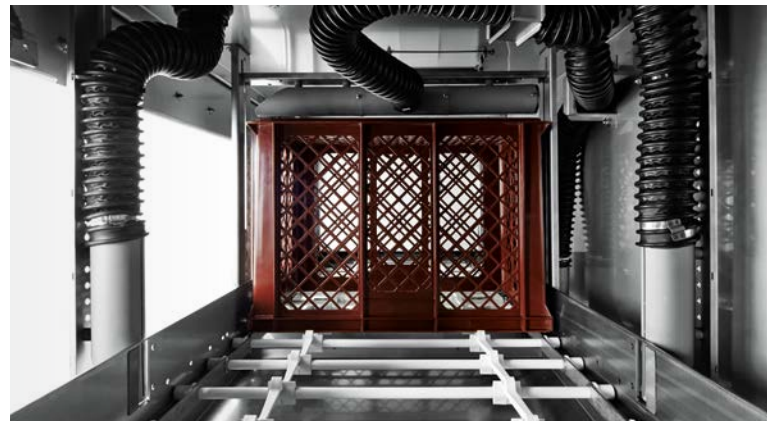

UITERST EFFICIENTE DROGING DS

De beste drogingsresultaten worden bereikt met DS, het uiterst efficiënte drogingsproces van HOBART. Het drogingsresultaat bij gereedschappen en kunststof is afhankelijk van 2 factoren – eigen temperatuur van het vaatgoed en luchtsnelheid / luchtvolume. Het uiterst efficiënte drogingsproces creëert een hoge luchtsnelheid bij grote luchthoeveelheden. Vochtigheid wordt beter van het vaatgoed verwijderd en door de drogingslucht opgenomen. Bij grote hoeveelheden kunststofbakken en -kratten is voor het bereiken van het gewenste restvocht een combinatie van uitblaaszone en droging vereist.

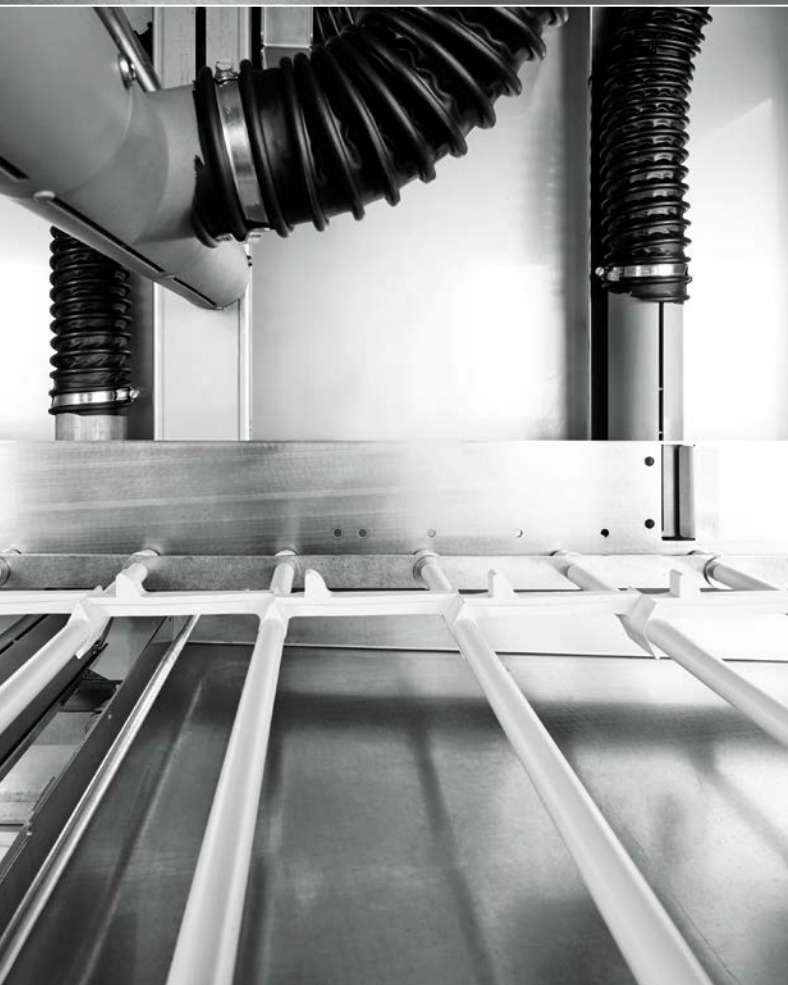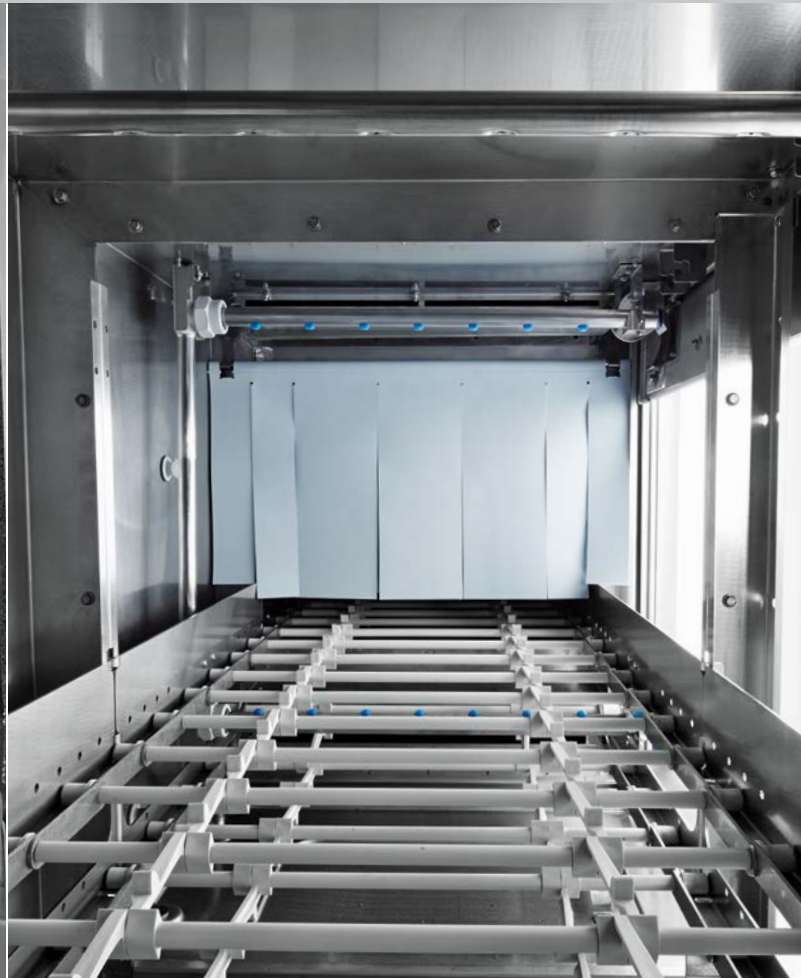

BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

FLEXIBEL EN EFFICIENT

Door de flexibele en betrouwbare bouwwijze is de FUX de ideale machine voor bakkers en slagers omdat ze opgewassen is tegen de sterkste functionele belastingen. In bakkerijen en slagerijen moeten naast bakken, kratten en korven grote hoeveelheden platen gereinigd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onze robuuste roestvrijstalen spoelpomp die met hoge druk efficiënt reinigt. De combinatie met de krachtige droging en de uitblaaszone zorgt voor een optimaal resultaat.



FLEXIBELE DOORLOOPBREEDTE VOOR VERSCHILLEND VAATGOED

HOBART biedt de gepaste machine voor elk vaatgoed. In verschillende segmenten en branches worden verschillende gereedschappen en bakken met verschillende afmetingen gebruikt. Met 3 verschillende doorloopbreedten biedt HOBART voor elke toepassing de optimale machine.

MODULAIRE OPBOUW

De FUX van HOBART wordt afgestemd op de vereisten van de klant. Afhankelijk van de hoeveelheid en soort vaatgoed en de vereiste droging wordt elke machine individueel geconfigureerd. Door de modulaire bouwwijze biedt HOBART altijd de optimale machine voor de specifieke vereisten van de klant.



DUURZAME MATERIELEN

De robuuste kratten- en gereedschappenwasmachine is gemaakt van chroom-nikkelstaal. De materialen zijn geschikt voor een zware belasting en garanderen een betrouwbare werking.

DOORDACHTE BOUWWIJZE

Op basis van jarenlange ervaring in het bouwen van krattenwasmachines zijn alle componenten ideaal op elkaar afgestemd. Die uitgedokterde bouwwijze garandeert een maximale betrouwbaarheid.



BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

PROTRONIC XL BESTURING

In de besturing van een vaatwasmachine komen alle belangrijke functies en informatie samen. Het personeel moet daarom de gelegenheid hebben om de noodzakelijke bedieningsopties snel en eenvoudig te kunnen besturen. De grote en comfortabele PROTRONIC XL besturing is optioneel verkrijgbaar. Op een overzichtelijke kleuren-touchscreen biedt de PROTRONIC XL een innovatief bedieningsconcept. Dankzij een eenvoudig en modern gebruikersoppervlak is de bediening snel en intuïtief. Alle voor de hygiëne belangrijke informatie en functies zijn in één oogopslag op het grote touchscreen te zien. Hierbij kunnen verschillende gebruikersgroepen afhankelijk van hun autorisatie verschillende informatie bekijken.

Extra innovatieve functies maken de PROTRONIC XL uniek:


- Nauwkeurige visualisatie van temperatuur- en storingsweergaven per zone.
- Automatisch bijhouden van het bedrijfsboek conform DIN
- Gegevensopslag comfortabel in de besturing
- Berichten-management-systeem
- Visualisatie van de gebruiksaanwijzing
- Cursusvideo's direct afspeelbaar

De innovatieve PROTRONIC XL overtreft qua hantering en hygiënecontrole de mogelijkheden van tot dusver aanzienlijk en maakt bediening, documentatie en controle van de machine veel eenvoudiger.



SMARTRONIC BESTURING

Juist in drukke tijden moet de machine snel en veilig te bedienen zijn. De één-knops-bediening SMARTRONIC combineert de belangrijke functies in de STARTER : Inschakelen, afwassen en uitschakelen. De starter geeft in duidelijke kleuren de bedrijfstoestanden weer: verwarmen, wassen, bedrijfs gereed. Details worden desgewenst met een druk op de knop opgevraagd. Verkeerde bediening en daarmee gepaard gaande uitvallen zijn vrijwel uitgesloten.

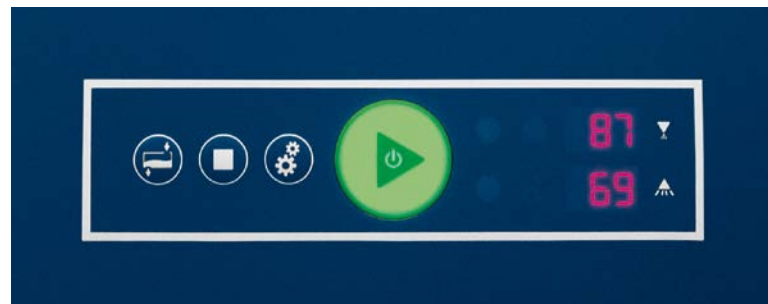

GECODEERDE WAS- EN SPOELARMEN


De duidelijke uitvoering van de was- en spoelarmen voorkomt het verwisselen bij de terug plaatsing.

GECODEERDE GORDIJNEN

Eenvoudig uitnemen en plaatsen. De duidelijke markering aan de wasgordijnen voorkomt het verwisselen bij terug plaatsing.

GECODEERDE REINIGINGSHULP

Blauw gemarkeerde elementen in de machine helpen de bediener erbij om de elementen te herkennen die gereinigd moeten worden.

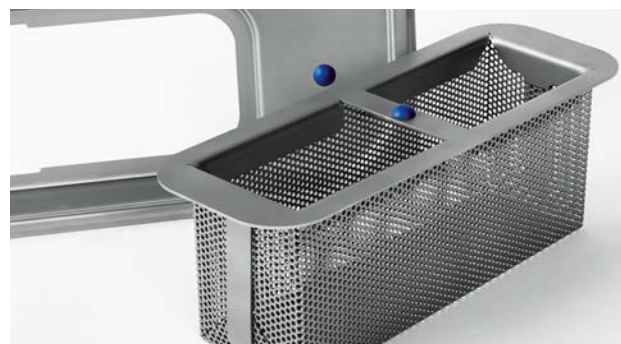

PERMANENT-CLEAN VUIL VERWIJDERING

PERMANENT-CLEAN VUIL VERWIJDERING

- Geen uitbreiding van vuil in de machine
- Vervuiling wordt actief uit de voorwas zone afgevoerd
- Constant hoge waterkwaliteit
- Minder verbruik van water, energie en chemische middelen
- Voorkoming van nieuwe vullingen bij draaiende werking
- Comfortabele verwijdering van vuil aan het einde van een wasproces

Dat er veel vuil in de voorwaszone van een vaatwasmachine terechtkomt kan op een drukke dag nauwelijks voorkomen worden. Dat leidt tot een belasting van het afwaswater en een frequente verversing van het tankwater.

Bovendien worden het waterafvoer van de machine en de vetafscheider negatief beïnvloed. Met PERMANENT-CLEAN wordt de via het vaatgoed aangevoerde grove vuil met een doordacht en effectief filtersysteem actief en automatisch uit de voorwaszone afgevoerd. Het grove vuil van deze zone wordt voortdurend gefilterd en in een zeeflade van de vaatwasmachine gepompt. Daardoor wordt een continue voortzetting van het wasproces gegarandeerd. Uit de zeeflade kunnen de etensresten comfortabel aan

het einde van de afwasprocedure weggedaan worden.

Het bewerkelijke en procesverstorende ledigen van de zeefmand valt weg. PERMANENT-CLEAN verwijdt vuilbestanddelen uit het reinigingsproces voordat die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden en garandeert op die manier een duurzame hoogwaardige kwaliteit van het afwaswater. Dat heeft tot gevolg dat tijdens het draaiende proces minder chemische reinigingsmiddelen nagedoseerd moeten worden en het tussentijdse legen van de wastank verleden tijd is. De bedrijfskosten worden verder gereduceerd. De afvoer van de machine en de vetafscheider worden automatisch ontlast en het milieu wordt duurzaam ontzien.



SUPPORT

AUTO-CLEAN ZELFREINIGING

Hygiëne is de belangrijkste factor bij de hantering van servies en ander vaatgoed. Daarom is het beslist noodzakelijk om de vaatwasmachine regelmatig grondig te reinigen. Dat is een noodzakelijke, maar tot dusver ook tijdrovende, manuele werkzaamheid. De gepatenteerde en in de vaatwastechniek wereldwijd unieke AUTO-CLEAN maakt aan deze manuele werkzaamheid een einde. Met de innovatieve uitvoering die optioneel beschikbaar is reinigt de machine zichzelf automatisch. Speciale reinigingssproeiers zijn zodanig in de machine gerangschikt dat de binnenruimte volledig wordt gereinigd. De wasarmen hoeven dankzij het innovatieve design ervan niet meer voor de reiniging uitgenomen te worden. Het revolutionaire AUTO-CLEAN zelfreiniging ontlast het personeel merkbaar en het reinigen verliep nog nooit zo moeiteloos en comfortabel. De reiniging van een bandspoelmachine was nog nooit zo eenvoudig en snel mogelijk.

KROKODILKLEP

De meeste etensresten zijn in invoerzone van de machine te vinden. De omhoogklapbare afdekking van de invoer zorgt voor een comfortabele toegang en een eenvoudige reiniging. Het omslachtig hanteren van bekledingen die verwijderd moeten worden is niet meer nodig.



REINIGINGSVRIENDELIJK DROP-IN WASSYSTEEM

Voor het reinigen hoeven er dankzij het innovatieve wasarmdesign geen eindafdekkingen afgeschroefd worden. Een eenvoudige handbeweging volstaat om de wasarmen te reinigen. Nog nooit was het reinigen zo eenvoudig en snel.



DIEPGETROKKEN AFLOOP

Het vuil wordt via ribben naar een centraal punt in de afvoer geleid. Vuilafzettingen in de tank worden vermeden.

COMPLEET DIEPGETROKKEN TANK

Tankromp en tankbodem zijn uit één deel diepgetrokken en geven vuil geen kans om zich af te zetten. Dat zijn optimale voorwaarden voor een eenvoudige reiniging en een optimale hygiëne.

ZEEFLADE IN DE TOEVOER


Snelle reinigingsmogelijkheid bij veel vuil door de eenvoudige verwijdering van buiten - zonder de werking te onderbreken. Groot opvangvolume en een hoge rand voorkomen een overlopen.

CONDENSATOR

Ideale toegankelijkheid voor het schoonspuiten van de condensator – eenvoudig verwijderen van de voorste afdekking volstaat.


MODULESELECTIE

ENTRY SECTION






	Z	L
0	140	500 ^[1] ^[2]
1	440	800
2	740	1.100
3	1.040	1.400


PREWASH



MAIN WASH

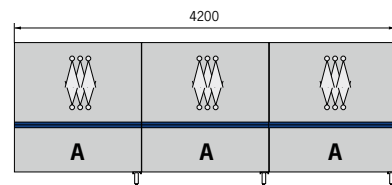


RINSES







NEUTRAL ZONE



EXHAUST AIR




BLOW DRYING/DRYING

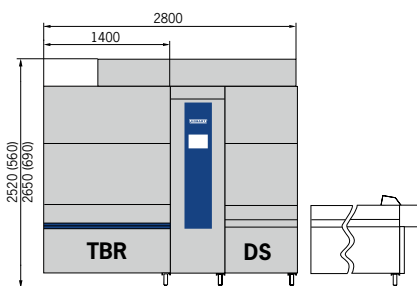


	A	L
DS3	500 ^[1]	1.900
DS4	800	2.200
DS5	1.100	2.500
DS6	1.400	2.800

WITHOUT DRYER



	A	L
0	570 ^[1]	1.170
1	700	1.300
2	1.000	1.600
3	1.300	1.900

MACHINE MASS PER LOADING WIDTH



	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3
612	440	1.475	1.960	2.150	2.135	612	865	980
760	440	1.475	1.960	2.150	2.135	760	1.013	1.128
965	440	1.475	1.960	2.150	2.135	965	1.218	1.333

* + 25 mm pootverstelling

^[1] Bij directe aansluiting van een rollenbaan

^[2] Geldig voor A en SA machines

TECHNISCHE GEGEVENS

INVOERBREEDTE: 612 MM

BAK-/ KRAT- KORF- CA- PACITEIT/H MAX.	MODEL	VERSWA- TERVER- BRUIK (l/h)	AANSLUITWAARDE IN KW ZONDER DROGING/UITBLAZING			TOTALE LENGTE met droging (in mm)	RESTVOCHTIGHEID					
			KW 12°C, met CLIMATE	KW 12°C, zonder CLIMATE	WW 50°C		bij euronorm-bakken			bij open bakkerskratten		
							max 20 g	max 8 g	max 2 g	max 30 g	max 10 g	max 5 g
500	FUX 2-S-A-P-F-DS-4	240	61,3	70,3	58,3	7.400	op aanvraag			op aanvraag		
500	FUX 3-S-A-P-F-DS-5	240	61,3	70,3	58,3	8.000						
500	FUX 4-S-A-P-F-DS-6	240	61,3	70,3	58,3	8.600						
900	FUX 2-S-A-A-P-F-DS-4	280	87,5	99,5	84,5	8.800						
900	FUX 3-S-A-A-P-F-DS-5	280	87,5	99,5	84,5	9.400						
900	FUX 4-S-A-A-P-F-DS-6	280	87,5	99,5	84,5	10.000						
1.300	FUX 2-S-A-A-A-P-F-DS-4	300	110,7	119,7	104,7	10.200						
1.300	FUX 3-S-A-A-A-P-F-DS-5	300	110,7	119,7	104,7	10.800						
1.300	FUX 4-S-A-A-A-P-F-DS-6	300	110,7	119,7	104,7	11.400						

INVOERBREEDTE: 760 MM

BAK-/ KRAT- KORF- CA- PACITEIT/H MAX.	MODEL	VERSWA- TERVER- BRUIK (l/h)	AANSLUITWAARDE IN KW ZONDER DROGING/UITBLAZING			TOTALE LENGTE met droging (in mm)	RESTVOCHTIGHEID					
			met C32	zonder C32 KW 12°C	zonder C32 WW 50°C		bij euronorm-bakken			bij open bakkerskratten		
							max 20 g	max 8 g	max 2 g	max 30 g	max 10 g	max 5 g
500	FUX 2-S-A-P-F-DS-4	320	71,8	86,8	68,8	7.400	op aanvraag			op aanvraag		
500	FUX 3-S-A-P-F-DS-5	320	71,8	86,8	68,8	8.000						
500	FUX 4-S-A-P-F-DS-6	320	71,8	86,8	68,8	8.600						
900	FUX 2-S-A-A-P-F-DS-4	410	98,0	119,0	95,0	8.800						
900	FUX 3-S-A-A-P-F-DS-5	410	98,0	119,0	95,0	9.400						
900	FUX 4-S-A-A-P-F-DS-6	410	98,0	119,0	95,0	10.000						
1.300	FUX 2-S-A-A-A-P-F-DS-4	470	121,2	139,2	115,2	10.200						
1.300	FUX 3-S-A-A-A-P-F-DS-5	470	121,2	139,2	115,2	10.800						
1.300	FUX 4-S-A-A-A-P-F-DS-6	470	121,2	139,2	115,2	11.400						

DOORLOOPBREEDTE 965 MM

BAK-/ KRAT- KORF- CA- PACITEIT/H MAX.	MODEL	VERSWA- TERVER- BRUIK (l/h)	AANSLUITWAARDE IN KW ZONDER DROGING/UITBLAZING			TOTALE LENGTE met droging (in mm)	RESTVOCHTIGHEID					
			met C38	zonder C38 KW 12°C	zonder C38 WW 50°C		bij euronorm-bakken			bij open bakkerskratten		
							max 20 g	max 8 g	max 2 g	max 30 g	max 10 g	max 5 g
650	FUX 2-S-A-P-F-DS-4	440	83,8	101,8	77,8	7.400	op aanvraag			op aanvraag		
650	FUX 3-S-A-P-F-DS-5	440	83,8	101,8	77,8	8.000						
650	FUX 4-S-A-P-F-DS-6	440	83,8	101,8	77,8	8.600						
1.180	FUX 2-S-A-A-P-F-DS-4	500	111,8	135,8	105,8	8.800						
1.180	FUX 3-S-A-A-P-F-DS-5	500	111,8	135,8	105,8	9.400						
1.180	FUX 4-S-A-A-P-F-DS-6	500	111,8	135,8	105,8	10.000						
1.680	FUX 2-S-A-A-A-P-F-DS-4	560	139,8	157,8	130,8	10.200						
1.680	FUX 3-S-A-A-A-P-F-DS-5	560	139,8	157,8	130,8	10.800						
1.680	FUX 4-S-A-A-A-P-F-DS-6	560	139,8	157,8	130,8	11.400						



INNOVATIEF



ECONOMISCH



ECOLOGISCH

HET BEDRIJF

HOBART is marktleider voor commerciële vaatwastechniek en gerenommeerd producent van gaar-, bereidings- en milieutechniek. Opgericht in 1897 in Troy, Ohio, heeft HOBART tegenwoordig wereldwijd meer dan 6.900 medewerkers. Op de productieplaats Offenburg in Duitsland ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART wereldwijd vaatwastechniek. Internationaal maken horecabedrijven, verzorgingsinstellingen, bakkerijen en slagers, supermarkten, luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, toeleveranciers automobiellindustrie, onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven gebruik van onze innovatieve producten, de toppers wat zuinigheid en milieuvriendelijkheid betreft.

ONZE FOCUS

INNOVATIEF - ECONOMISCH - ECOLOGISCH

Dat is onze leus. Innovatief zijn betekent voor ons dat we telkens weer nieuwe technologische maatstaven ontwikkelen, gecombineerd met een werkelijke meerwaarde voor de klant. Mogelijk maakt dit een technologiecentrum en een innovatiecentrum voor vaatwastechniek bij ons moederbedrijf in Duitsland. Met geconcentreerde innovatieve kracht worden hier hoogefficiënte producten ontwikkeld die onze status als technologieleider telkens weer bevestigen. Economisch zijn betekent voor ons om maatstaven wat betreft lage bedrijfskosten en verbruikswaarden te definiëren en de markt continu te revolutioneren. Ecologisch zijn betekent voor ons de verantwoordelijke omgang met resources en een duurzaam energiebeleid. Dat geldt niet alleen voor het product als zodanig, maar alomvattend voor alle afdelingen van het bedrijf zoals inkoop of productie.

WANNEER ER OOI EEN
MACHINE IN STAAT ZAL ZIJN OM
ZONDER WATER AF TE WASSEN,
DAN ZAL DIT EEN HOBART ZIJN.

Deze kwaliteitsbelofte geven wij aan onze klant en is ons persoonlijke doel waaraan bij HOBART door alle medewerkers wordt gewerkt.

ONS VISIOEN – AFWASSEN ZONDER WATER

Uit intensief marktonderzoek is gebleken dat onze klanten afwastechniek verwachten die de grootste zuinigheid combineert met optimale prestatie. Hieraan oriënteren wij ons en dit vormt de basis van ons visioen “afwassen zonder water”. Deze doelstelling is voor ons een voortdurende motivatie om telkens weer nieuwe wegen te gaan die het verbruik aan water, energie en chemische reinigingsmiddelen continu reduceren. Met innovatieve topprestaties willen wij stap voor stap dichterbij dit doel komen. En wij weten nu al: wanneer ooit de eerste machine werkelijk in staat zal zijn om zonder water af te wassen, dan zal het een HOBART zijn.

HOBART ERVAREN – SNEL - BETROUWBAAR

Zowel HOBART monteurs als Hobart service partners zijn experts. Dankzij intensieve training en vele jaren ervaring, hebben de monteurs unieke diepgaande productkennis opgebouwd. Werkzaamheden zoals onderhoud en reparaties worden professioneel, snel en betrouwbaar uitgevoerd.



**DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49(0)781.600-0 | Fax: +49(0)781.600-23 19
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst 0180.345 62 58
für Österreich 0820.24 05 99

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

SCHWEIZ**GEHRIG GROUP AG**

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41(0)43.211 56-56
Fax: +41(0)43.211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE**COMPAGNIE HOBART**

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00
Fax: +33(0)1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM**HOBART UK**

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44(0)844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM**HOBART FOSTER BELGIUM**

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32(0)16 60 60 40
Fax: +32(0)16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND**HOBART NEDERLAND B.V.**

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31(0)348.46 26 26
Fax: +31(0)348-43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

NORGE**HOBART NORGE**

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

SVERIGE**HOBART SCANDINAVIA APS**

Box 2101 | 196 02 Kungsängen
Tel.: +46 8 584 50 920
Fax: +46 8 584 50 929
info@hobart.se
www.hobart.se

DANMARK**HOBART SCANDINAVIA APS**

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

AUSTRALIA**HOBART FOOD EQUIPMENT**

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61(0)2 9714 0200
Fax: +61(0)2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

KOREA**HOBART KOREA LLC**

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82(0)2 34 43 69 01
Fax: +82(0)2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN**HOBART (JAPAN) K.K.**

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81(0)3 5767 8670
Fax: +81(0)3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

SINGAPORE**HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD**

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65(0)6846 7117
Fax: +65(0)6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND**HOBART (THAILAND)**

889 Thai CC building | 31st Floor | Room no. 311
South Sathorn Rd. | Yannawa | Sathorn
Bangkok 10120
Phone: +66(0)2-675-6279 | Fax: +66(0)2-675-6280
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES**HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49(0)781.600-28 20
Fax: +49(0)781.600-28 19
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com